



Abfallkühler steckerfertig/zentralgekühlt für Mülltonnen 120 oder 240 Liter

Hochwertige Gehäuse und Edelstahlverdampfer aus Chromnickelstahl für höchste Korrosionsbeständigkeit.

- Aussengehäuse geschliffen; optimale Hygiene durch glatte Innenflächen
- Einfache Reinigung mittels Wasserstrahl- oder Dampfdruckreiniger
- Kühlraum ohne elektrische Bauteile
- Isolierung aus 40 mm Polyurethan-Hartschaum
- Türen mit Magnetdichtungsrahmen, 180° Öffnungswinkel
- Einwurföffnung mit CNS-Klappdeckel
- mit Zubehör Schloss sind Türen und Klappdeckel abschliessbar
- Genaue Positionierung der unterschiedlichen Mülltonnengrössen zur Einwurföffnung
- 4 steckerfertige Modelle mit Zubehör Winterschaltung für Aussenaufstellung geeignet

Steckerfertig:

Ventilatorbelüftetes Kälteaggregat im Maschinenfach montiert. Vollautomatische Abtaugung. Bohrung Ø 35 mm für bauseitigen Tauwasseranschluss oder Verwendung der eingebauten Tauwasserlade. Beleuchteter Hauptschalter im Maschinenfach, sowie elektronisches Thermostat ohne Temperaturanzeige, verdeckt hinter Aggregatjalousie montiert. Mit Zubehör Winterschaltung für Modelle AKE 100, AKE 165, AKE 230 und AKE 295 für Aussenaufstellung geeignet

Zentralgekühlt:

Verdampfer mit Ventil, Installationsleitungen ins Installationsfach geführt, elektrische Verdrahtung bis Klemmdose. Vollautomatische Abtaugung. Beleuchteter Hauptschalter im Installationsfach, sowie elektronisches Thermostat ohne Temperaturanzeige, verdeckt hinter Installationsfachblende montiert.

Temperaturbereiche: Luft: +2 °C bis +15 °C
 Produkt: M2, -1 °C bis +7 °C
 Raum: +30 °C und 55 % rel. LF


Anschluss 230 / 1 / 50 Hz | Absicherung 13 A träge

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH mm	für Mülltonne	Kälteleistung Watt (Qo bei to -15 °C)	Anschlussleistung Watt
09G1901005	AKE 100	1000x730x1060	1 à 120 lt	---	315
09G1901010	AKE 103	1030x870x1200	1 à 240 lt	---	315
09G1901015	AKE 165	1650x730x1060	2 à 120 lt	---	470
09G1901020	AKE 171	1710x870x1200	2 à 240 lt	---	470
09G1901025	AKE 230	2300x703x1060	3 à 120 lt	---	510
09G1901030	AKE 239	2390x870x1200	3 à 240 lt	---	510
09G1901031	AKE 295	2950x730x1060	4 à 120 lt	---	600
09G1901032	AKE 307	3070x870x1200	4 à 240 lt	---	600
09G1901035	AKZ 100	1000x730x1060	1 à 120 lt	300	---
09G1901040	AKZ 103	1030x870x1200	1 à 240 lt	300	---
09G1901045	AKZ 165	1650x730x1060	2 à 120 lt	390	---
09G1901050	AKZ 171	1710x870x1200	2 à 240 lt	390	---
09G1901055	AKZ 230	2300x730x1060	3 à 120 lt	485	---
09G1901060	AKZ 239	2390x870x1200	3 à 240 lt	485	---
09G1901061	AKZ 295	2950x730x1060	4 à 120 lt	570	---
09G1901062	AKZ 307	3070x870x1200	4 à 240 lt	570	---

Zubehör zu Abfallkühler

Artikel-N°	Bezeichnung
09G1903005	Schloss für Türen oder Klappen eingebaut
09G1903015	Winterschaltung, 35 Watt, für AKE 100 und AKE 165 (nur für steckerfertige Geräte)
09G1903016	Winterschaltung, 55 Watt, für AKE 230 und AKE 295 (nur für steckerfertige Geräte)
09G1903020	Mülltonne zu Abfallkühler 120 Liter
09G1903025	Mülltonne zu Abfallkühler 240 Liter
09G1903030	E-Ventil montiert, Leitungen seitlich herausgeführt (nur für zentralgekühlte Geräte ohne I-Fach)
09G1903035	Magnetventil eingebaut (nur für zentralgekühlte Geräte)

AK für 120 L Tonnen

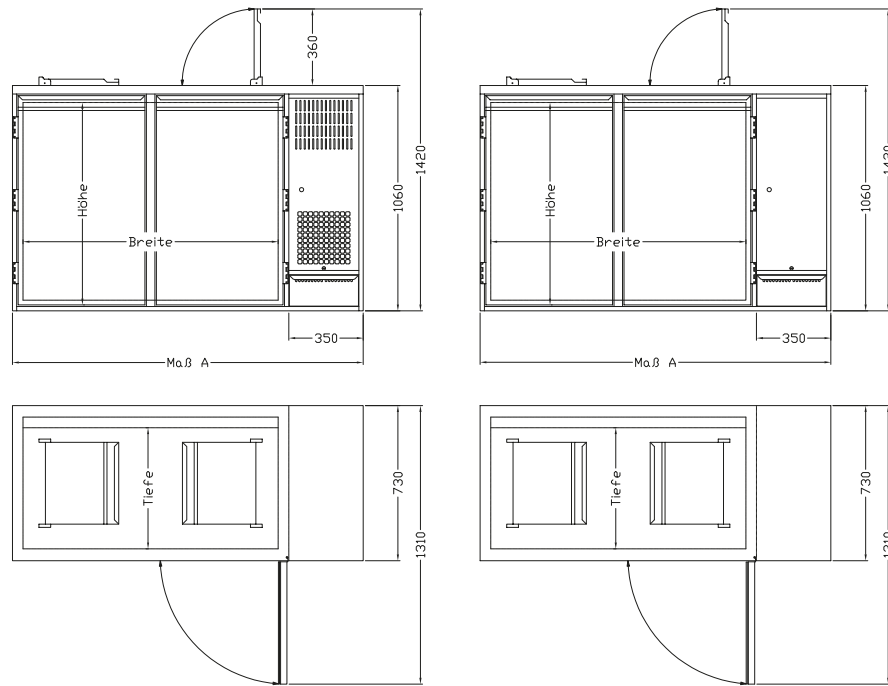


Type	Maß A
AK 100	1000
AK 165	1650
AK 230	2300

INNENMASSE in mm

Type	Breite	Tiefe	Höhe	Type	Breite	Tiefe	Höhe	Type	Breite	Tiefe	Höhe
AKE 100	555	570	930	AKE 165	1200	570	930	AKE 230	1845	570	930
AKZ 100	555	570	930	AKZ 165	1200	570	930	AKZ 230	1845	570	930

AK für 240 L Tonnen

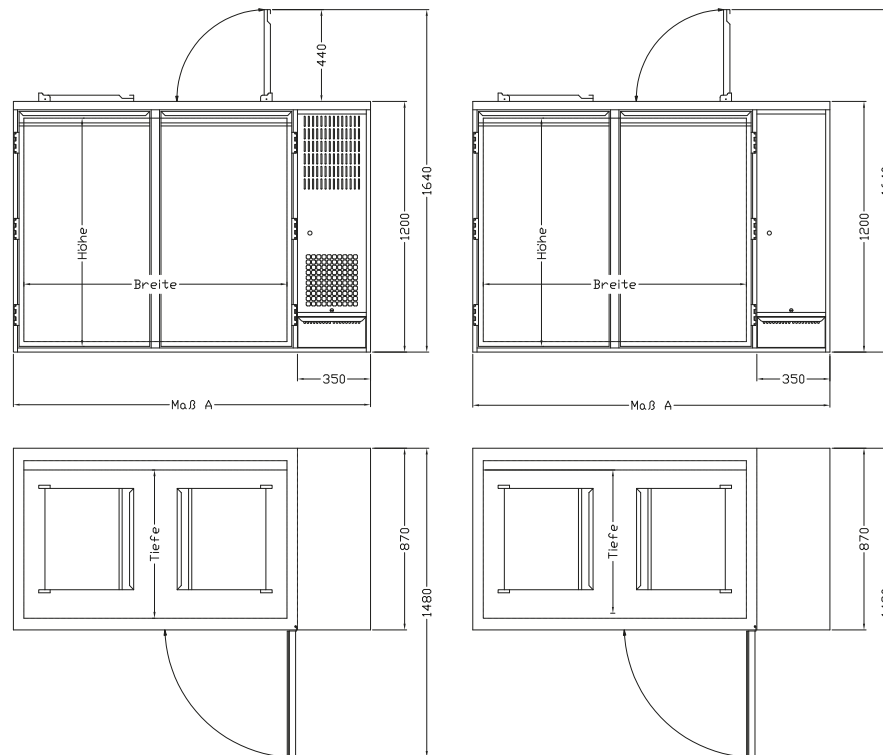

Type	Maß A
AK 103	1030
AK 171	1710
AK 239	2390

INNENMASSE in mm

Type	Breite	Tiefe	Höhe	Type	Breite	Tiefe	Höhe	Type	Breite	Tiefe	Höhe
AKE 103	585	710	1070	AKE 171	1260	710	1070	AKE 239	1935	710	1070
AKZ 103	585	710	1070	AKZ 171	1260	710	1070	AKZ 239	1935	710	1070