



## Refroidisseur à déchets, autonome/froid central pour poubelles 120 ou 240 litres

Boîtier de haute qualité et évaporateur de grande surface en inox pour une résistance maximale à la corrosion

- Extérieur poli; une hygiène optimale grâce aux surfaces intérieures lisses
- Nettoyage aisé à l'aide d'un dispositif à jet d'eau
- Chambre froide sans composants électriques
- Isolation en polyuréthane 40 mm
- Portes jointes magnétiques sur le pourtour, angle d'ouverture de 180°, fentes d'introduction dans le haut de l'appareil avec couvercle rabattable en inox
- Les portes et le couvercle rabattable peuvent être verrouillés grâce aux accessoires serrure
- Permettant la position exacte de l'ouverture pour les différentes tailles de poubelles
- 4 modèles autonomes avec kit d'hiver conviennent pour une installation extérieure

### Autonome:

Unité de réfrigération ventilée montée dans le compartiment à machine. Dégivrage entièrement automatique. Percement Ø 35 mm pour raccordement de l'eau de dégivrage à faire lors du montage ou utilisation du bac de ré-évaporation de l'eau intégré. Interrupteur principal éclairé dans le compartiment à machine, thermostat électronique sans affichage de la température, caché derrière la partie supérieure du compartiment machine. Avec kit réglage d'hiver pour modèles AKE 100, AKE 165, AKE 230 et AKE 295 conviennent pour une installation extérieure

### Froid central:

évaporateur avec détendeur, conduites d'installation jusqu'au compartiment technique, conduites électriques jusqu'à la boîte de dérivation. Dégivrage entièrement automatique. Interrupteur principal éclairé dans le compartiment technique, thermostat électronique sans affichage de la température, monté derrière le capot du compartiment technique.

Températures: Air: de +2 °C à +15 °C  
Produit: M2, de -1 °C à +7 °C  
Ambiante: +30 °C et 55 % hum. rel.

Tension 230 / 1 / 50 Hz | Fusible 13 A retardé

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	pour Poubelle	Puissance frigorifique Watt (à to -15 °C)	Puissance nominale Watt
09G1901005	AKE 100	1000x730x1060	1 à 120 lt	---	315
09G1901010	AKE 103	1030x870x1200	1 à 240 lt	---	315
09G1901015	AKE 165	1650x730x1060	2 à 120 lt	---	470
09G1901020	AKE 171	1710x870x1200	2 à 240 lt	---	470
09G1901025	AKE 230	2300x703x1060	3 à 120 lt	---	510
09G1901030	AKE 239	2390x870x1200	3 à 240 lt	---	510
09G1901031	AKE 295	2950x730x1060	4 à 120 lt	---	600
09G1901032	AKE 307	3070x870x1200	4 à 240 lt	---	600
09G1901035	AKZ 100	1000x730x1060	1 à 120 lt	300	---
09G1901040	AKZ 103	1030x870x1200	1 à 240 lt	300	---
09G1901045	AKZ 165	1650x730x1060	2 à 120 lt	390	---
09G1901050	AKZ 171	1710x870x1200	2 à 240 lt	390	---
09G1901055	AKZ 230	2300x730x1060	3 à 120 lt	485	---
09G1901060	AKZ 239	2390x870x1200	3 à 240 lt	485	---
09G1901061	AKZ 295	2950x730x1060	4 à 120 lt	570	---
09G1901062	AKZ 307	3070x870x1200	4 à 240 lt	570	---


Accessoires pour refroidisseurs à déchets

Article n°	Désignation
09G1903005	Serrure intégrée pour porte ou clapet
09G1903015	Réglage d'hiver, 35 Watt, pour AKE 100 et AKE 165 (seulement pour les modèles autonomes)
09G1903016	Réglage d'hiver, 35 Watt, pour AKE 230 et AKE 295 (seulement pour les modèles autonomes)
09G1903020	Poubelle 120 litres
09G1903025	Poubelle 240 litres
09G1903030	Détendeur monté, conduites avec sortie latérale (seulement pour les modèles avec froid central sans compartiment technique)
09G1903035	Electrovanne intégrée (seulement pour les modèles avec froid central)

# Refroidisseur à déchets

12.2

Modèle pour poubelles à 120 litres

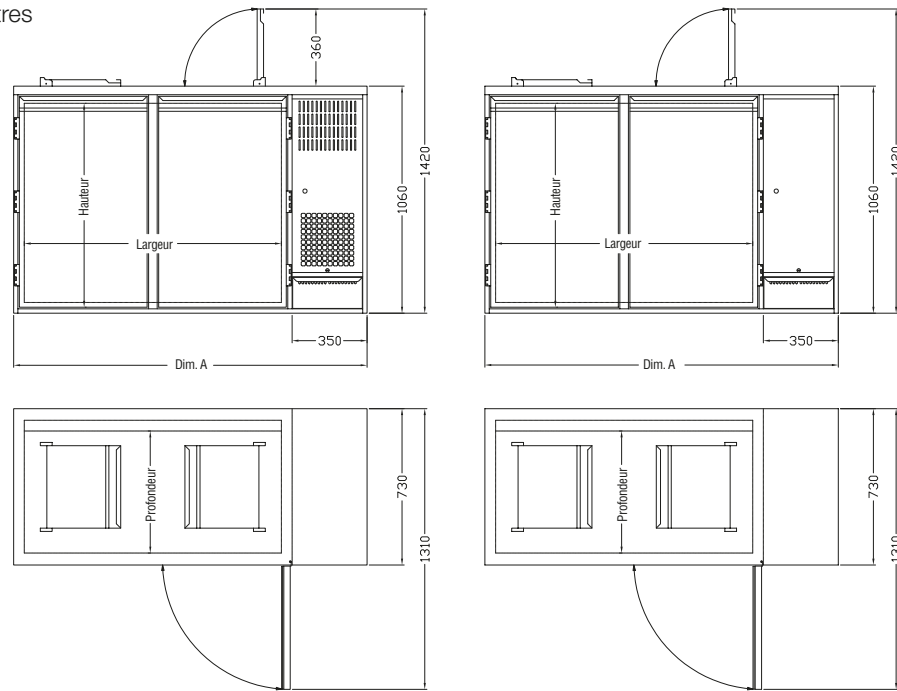


Type	Dim. A
AK 100	1000
AK 165	1650
AK 230	2300

Dimensions intérieures en mm

Type	Longueur	Profondeur	Hauteur	Type	Longueur	Profondeur	Hauteur	Type	Longueur	Profondeur	Hauteur
AKE 100	555	570	930	AKE 165	1200	570	930	AKE 230	1845	570	930
AKZ 100	555	570	930	AKZ 165	1200	570	930	AKZ 230	1845	570	930

Modèle pour poubelles à 240 litres

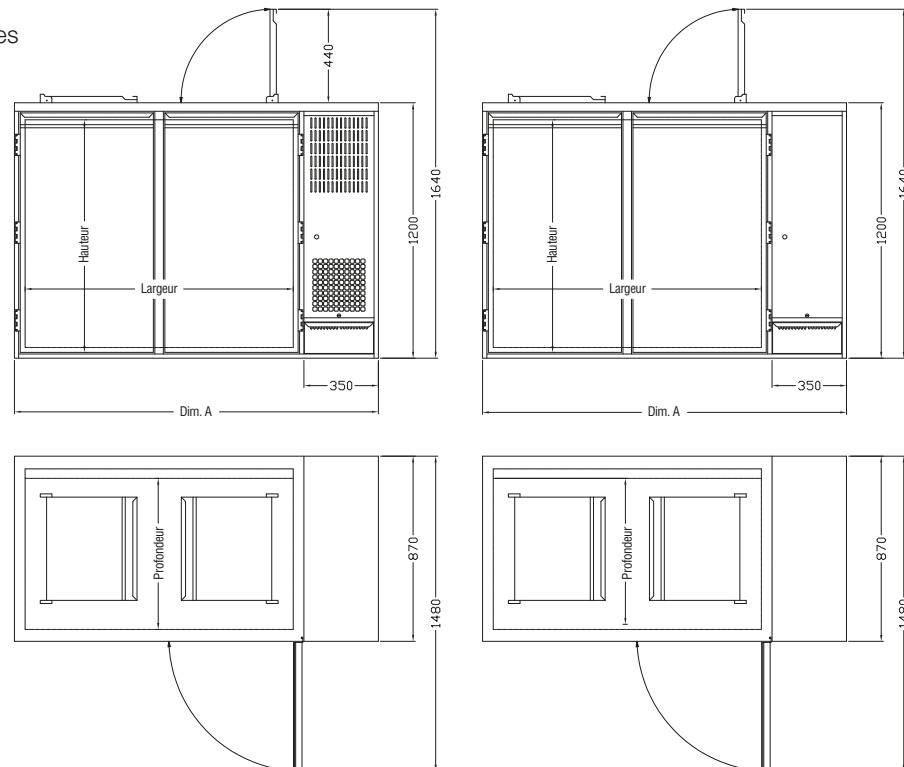

Type	Dim. A
AK 103	1030
AK 171	1710
AK 239	2390

Dimensions intérieures en mm

Type	Longueur	Profondeur	Hauteur	Type	Longueur	Profondeur	Hauteur	Type	Longueur	Profondeur	Hauteur
AKE 103	585	710	1070	AKE 171	1260	710	1070	AKE 239	1935	710	1070
AKZ 103	585	710	1070	AKZ 171	1260	710	1070	AKZ 239	1935	710	1070